




X792de/dte



Tecnología de Impresión	Láser
Velocidad de Impresión (M/C)	50/50 ppm
Impresión Primera Página	8.0 segundos
Resolución de Impresión	1200 x 1200 dpi
Memoria Estándar	1.02 GB
Memoria Máxima	2.04 GB
Procesador	1.2 GHz
Disco Duro	Incluido en configuración (160 GB o más)
Nivel de Ruido, Operando	52 dBA
Nivel de Ruido, Inactivo	27 dBA
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta 150,000 páginas
Volumen Mensual Recomendado	2,500-17,000 páginas
Rendimiento de Suministros	K: 20,000 páginas (Extra Alto Rendimiento) CMY: 20,000 páginas (Extra Alto Rendimiento) Unidad de Imagen: Incluido con Tóners
Suministros/ Otros	K: 12,000 páginas (SWE) CMY: 12,000 páginas (SWE)
Velocidad de Copiado	50 cpm
Resolución de Escáner	600 x 600 dpi
Bandeja de Papel Estándar	Bandeja de 550 hojas (de) + 2 Bandejas adicionales de 550 hojas (dte)
Bandeja de Papel Opcional	3 Bandejas de 550 hojas (de) o Alimentador de 2,000 hojas
Capacidad de Entrada de Papel Máxima	2,650 hojas
Capacidad de Salida de Papel	500 hojas
Puertos Estándares	Puerto USB 2.0 (1 frontal/1 posterior), Puerto de Red Gigabit (10/100/1000)

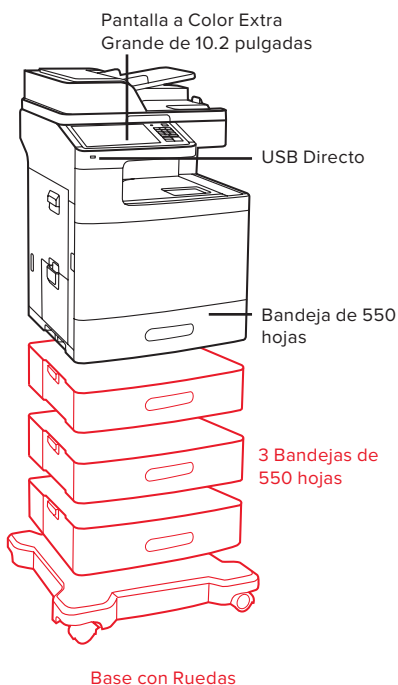

*Lexmark X792dte: Incluye dos Alimentadores de 550 hojas y Base con Ruedas.

■ Estándar
■ Opcional

SUMINISTROS

PARTE #	DESCRIPCIÓN
C792X1KG	20K-Cartucho Negro de Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno de Cartuchos
C792X1CG	20K-Cartucho Cian de Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno de Cartuchos
C792X1MG	20K-Cartucho Magenta de Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno de Cartuchos
C792X1YG	20K-Cartucho Amarillo de Extra Alto Rendimiento del Programa de Retorno de Cartuchos
C792X77G	50K-Botella de Tóner Residual
25A0013	15K-Cartuchos de Grapas (3 paquetes)

CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS

OPCIONES DE MANEJO DE MEDIOS	
PARTE #	DESCRIPCIÓN
47B0111	Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 hojas
47B1102	Apilador con Desplazamiento de 500 hojas
47B1100	Finalizador de Grapado de 500 hojas
47B1103	Finalizador de Grapado y Perforado de 500 hojas
47B0110	Alimentador de 550 hojas
47B1101	Buzón de 5 Bandejas
47B0118	Bandeja de Soporte para Pancartas
47B0114	Base con Ruedas (X792de)
47B0112	Espaciador
OPCIONES DE MEMORIA	
PARTE #	DESCRIPCIÓN
1025043	Lexmark 1,024 MB DDR2-DRAM (X792de)
1025041	Lexmark 256 MB DDR2-DRAM (X792de)
14F0245	Memoria Flash de 256 MB
1025042	Lexmark 512 MB DDR2-DRAM (X792de)
CONEXIONES DE RED	
PARTE #	DESCRIPCIÓN
14F0037	Lexmark MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
14F0042	Lexmark MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL Print Server
27X0025	Lexmark MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Print Server
14T0220	Lexmark MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server
14F0000	Tarjeta Interfase Puerto Paralelo 1284-B
14F0100	Tarjeta Interfase Puerto Serial RS-232C
TARJETAS Y SOLUCIONES	
PARTE #	DESCRIPCIÓN
47B1111	Tarjeta para IPDS
47B1112	Tarjeta para Emulación PRESCRIBE
57X9000	Tarjeta PrintCryption
47B1110	Lexmark Forms and Bar Code Card

GARANTÍAS EXTENDIDAS

PARTE #	DESCRIPCIÓN
2353780	1-Año-Renovación de Servicio en Sitio, NBD
2353776	2-Años Total Servicio en Sitio, NBD
2353777	3-Años Total Servicio en Sitio, NBD
2353778	4-Años Total Servicio en Sitio, NBD
2353779	5-Años Total Servicio en Sitio, NBD

KIT DE MANTENIMIENTO

PARTE #	DESCRIPCIÓN
40X7220	120K-ADF Kit de Mantenimiento
40X7100	150K-Kit Fusor de Mantenimiento, 110-120V
40X7101	150K-Kit Fusor de Mantenimiento, 220V
40X7103	200K-Kit de Mantenimiento de Banda de Transferencia